



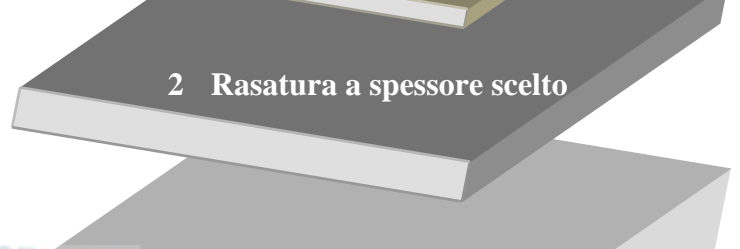
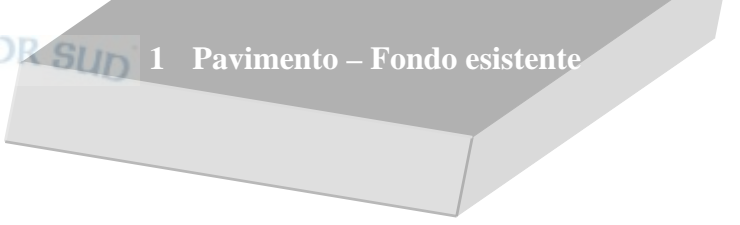


Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 5-6 mm per fondo umido interno - esterno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante Smalto corposo bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo) 	 <p>6 Verniciatura corpora</p>
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo) 	 <p>5 Rasatura a spessore scelto</p>
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata 	 <p>4 Rasatura a spessore scelto</p>
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Primer bi-componente caricato 	 <p>3 rasatura a spessore scelto</p>
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Fondo tri-componente caricato per fondo umido 	 <p>2 Rasatura a spessore scelto</p>
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE 	 <p>1 Pavimento - Fondo esistente</p>